

# ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - 1 PORTE GASTRO 2/1

## INFOS PRODUIT

### Gamme SERVICE

- Armoire monocoque 610/1330 litres - 1 ou 2 portes **(existe en version positive seulement)**
- Extérieur inox Aisi 430 - Intérieur Aisi 304
- Ambiance 43° - 230/1/50.
- **Livré avec 3 clayettes GN2/1 plastifiées par porte (max 18 - passage 70 mm).**
- Pieds inox réglables de 125 à 200 mm.
- Livré sans lumière intérieure.
- Compresseur hermétique Danfoss ou équivalent.
- Evaporateur traité anti corrosion.
- Thermostat électronique avec affichage digital.
- Dégivrage et évaporation par résistances.
- Alarme haute et basse température sur controleur digital.



SGR 751

**Achats quantitatifs**

**Pour 3 machines : + 3%**

**Pour 5 machines : + 5%**

sur vos conditions habituelles,  
possibilité de panachage.

**VALABLE SUR TOUT LE CATALOGUE**

(hors promotions, conditions spéciales ou accessoires).  
Une seule commande et un seul lieu de livraison.

# ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE - 2 PORTES GASTRO 2/1



SGR 1002

référence	largeur	profondeur	hauteur	compresseur	Euros HT
<b>► Température POSITIVE (-2°/+8°)</b>					
<b>SGR 751 - 1 porte positive</b>	695	830	2010	1/4 cv	
<b>SGR 1002 - 2 portes positives</b>	1390	830	2010	3/8 cv	

## Options possibles

Niveau supplémentaire - arrière inox - serrure - roulettes - thermographe enregistreur

[voir page 109](#)

# ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES - 1 PORTE



AGR 751



# ARMOIRES GASTRO 2 / 1

référence	largeur	profondeur	hauteur	nbre clayettes	compresseur	Euros HT
<b>► Température POSITIVE (-2°/+8°)</b>						
<b>AGR 751 - 1 porte pleine</b>	695	830	2010	3	1/4 cv	
<b>AGR 752 - 2 portillons sans séparation</b>	695	830	2010	3	1/4 cv	
<b>AGRE 751 - 1 porte vitrée</b>	695	830	2010	3	1/4 cv	
<b>► Température NÉGATIVE (-10°/-22°)</b>						
<b>ACG 751 - 1 porte pleine</b>	695	830	2010	3	1/2 cv	
<b>ACG 752 - 2 portillons sans séparation</b>	695	830	2010	3	1/2 cv	

## Options possibles

Niveau supplémentaire - arrière inox - serrure - roulettes - thermographe enregistreur

voir page 109

### INFOS PRODUIT

- **Armoire monocoque 610 litres.**
- Extérieur inox 18/10 (sauf partie arrière en standard).
- Intérieur inox 18/10 avec angles arrondis.
- Portes pleines réversibles.
- Ambiance 43° - 230/1/50 (compatible 60Hz en positif).
- Livrée avec 3 clayettes inox GN2/1 (max 18 passage 70 mm).
- Pieds inox réglables de 125 à 200 mm.
- Eclairage intérieur en AGR.
- Compresseur hermétique ventilé Danfoss R134 (+)/ R404 (-).
- Évaporateur traité anti corrosion.
- Thermostat électronique avec afficheur digital.
- Dégivrage et évaporation par résistances.
- Isolation densité 40kg, épaisseur 60 mm.
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.



AGR 752

# ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES - 2 PORTES



AGR 1002



# ARMOIRES GASTRO 2 / 1

référence	largeur	profondeur	hauteur	nbre clayettes	compresseur	Euros HT
<b>► Température POSITIVE (-2°/+8°)</b>						
<b>AGR 1002 - 2 portes pleines</b>	1390	830	2010	6	3/8 cv	
<b>AGR 1003 - 1 porte pleine + 2 portillons sans séparation</b>	1390	830	2010	6	3/8 cv	
<b>AGR 1004 - 4 portillons sans séparation</b>	1390	830	2010	6	3/8 cv	
<b>AGR 1002/2 - 2 portes pleines avec séparation</b>	1390	830	2010	6	1/4+1/4 cv	
<b>AGRE 1002 - 2 portes vitrées</b>	1390	830	2010	6	3/8 cv	

## ► Température NÉGATIVE (-10°/-22°)

<b>ACG 1002 - 2 portes pleines</b>	1390	830	2010	6	3/4 cv	
<b>ACG 1004 - 4 portillons sans séparation</b>	1390	830	2010	6	3/4 cv	

## Options possibles

Niveau supplémentaire - arrière inox - serrure (sauf sur porte vitrée) - roulettes - thermographe enregistreur

voir page 109

### INFOS PRODUIT

- Armoire monocoque 1 330 litres.
- Extérieur inox 18/10 (sauf partie arrière en standard).
- Intérieur inox 18/10 avec angles arrondis.
- Ambiance 43° - 230/1/50 (compatible 60Hz en positif).
- Livrée avec 6 clayettes inox GN2/1 (max 18 passage 70 mm).
- Pieds inox réglables de 125 à 200 mm.
- Eclairage intérieur en AGR.
- Compresseur hermétique ventilé Danfoss R134 (+)/ R404 (-).
- Évaporateur traité anti corrosion.
- Thermostat électronique avec afficheur digital.
- Dégivrage et évaporation par résistances.
- Isolation densité 40kg, épaisseur 60 mm.
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.



AGRE 1002

# ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES SPÉCIALISÉES



AGM 752



AGM 1003

## ARMOIRES MULTI-TEMPÉRATURES



APR 1002

## ARMOIRES PATISSIÈRES



APR 750

# ARMOIRES SPÉCIALISÉES

référence	largeur	profondeur	hauteur	dotation	compresseur	Euros HT
<b>➤ Armoire Température mixte - MULTI-TEMPÉRATURES (+ et -)</b>						
<b>AGM 752 - 2 portillons (+ 280 L - 300 L)</b>	695	830	2010	1 clay.+3 bacs	1/4	
<b>AGM 1003 - 1 porte + 2 portillons (+ 280 L - 300 L)</b>	1395	830	2010	4 clay.+3 bacs	3/8cv	
<b>AGM 1004 - 3 portil. pos. (860 L) + 1 portillon nég. (300 L)</b>	1395	830	2010	4 clay.+3 bacs	3/8cv	

**➤ Armoire à poissons - Froid ventilé - Température POSITIVE (- 4°/+ 2°)**

<b>AP 750 - 1 porte pleine</b>	695	830	2010	7 casiers	3/8 cv	
--------------------------------	-----	-----	------	-----------	--------	--

Casiers plastique fond inox (400 x 600 x 120) - Vidange arrière raccordable avec système de récupération individuelle de chaque bac.

**➤ Armoire pâtisseries - Froid ventilé - Température POSITIVE (- 4°/+ 2°) 600 x 400**

<b>APR 750 - 1 porte pleine</b>	695	830	2010	20 jeux de gliss.*	1/4 cv	
---------------------------------	-----	-----	------	--------------------	--------	--

<b>APR 1002 - 2 portes pleines</b>	1395	830	2010	2 x 20 jeux de gliss.*	3/8 cv	
------------------------------------	------	-----	------	------------------------	--------	--

**➤ Armoire pâtisseries - Froid ventilé - Température NÉGATIVE (- 15°/- 20°) uniquement pour stockage produits surgelés**

<b>APC 750 - 1 porte pleine</b>	695	830	2010	20 jeux de gliss.*	1/2 cv	
---------------------------------	-----	-----	------	--------------------	--------	--

<b>APC 1002 - 2 portes pleines</b>	1395	830	2010	2 x 20 jeux de gliss.*	3/4 cv	
------------------------------------	------	-----	------	------------------------	--------	--

\*APR et APC : clayettes ou plaques 600 x 400 (non fournies)

**Conseil d'utilisation : si vous travaillez en produit frais, il est obligatoire, au préalable, de passer en cycle cellule de congélation.**

## INFOS PRODUIT

**- Armoire monocoque 610/1 330 litres.**

- Extérieur inox 18/10 (sauf partie arrière en standard).
- Intérieur inox 18/10 avec angles arrondis.
- Ambiance 43° - 230/1/50 (compatible 60Hz en positif).
- Livraison avec clayettes inox GN2/1 (max 18 passage 70 mm) en gamme AGM.
- Pieds inox réglables de 125 à 200 mm.
- Eclairage intérieur.
- Compresseur hermétique ventilé Danfoss R134 (+)/ R404 (-).
- Évaporateur traité anti corrosion.
- Thermostat électronique avec afficheur digital.
- Dégivrage et évaporation par résistances.
- Isolation densité 40kg, épaisseur 60 mm.
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.



AP 750

# ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES EUROLINE



Les caractéristiques d'une  
AGR en largeur 600 !  
Modèle non gastro

## INFOS PRODUIT

- Armoire monocoque groupe en haut.
- Extérieur inox 18/10 (sauf partie arrière), Intérieur inox 18/10 avec angles arrondis.
- Ambiance 43° - 230/1/50 (comptable 60Hz en positif).
- Capacité 400 litres.
- Porte réversible avec contreporte inox emboutie.
- Livrée avec 3 clayettes rilsan 450x480 (max 10 sur crochet plastique).
- Pieds inox réglables de 125 à 200 mm.
- Eclairage intérieur.
- Compresseur hermétique ventilé Danfoss R134 (+), R404 (-).
- Evaporateur traité anti-corrosion. Condenseur ventilé.
- Thermostat électronique avec afficheur digital.
- Dégivrage et évaporation par résistances.
- Isolation densité 40 kg, épaisseur 60 mm.
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.

## ARMOIRE LARGEUR ÉTROITE

référence	largeur	profondeur	hauteur	watts	Euros HT
<b>► Température POSITIVE (- 4°/+ 2°)</b>					
<b>AER 401 - porte pleine</b>	600	650	1880	300	
<b>AERE 401 - porte vitrée avec éclairage</b>	600	650	1880	300	
<b>► Température POSITIVE (- 4°/+ 2°)</b>					
<b>AEC 401 - porte pleine</b>	600	650	1880	400	

### Options & accessoires

Niveau supplémentaire - serrure - roulettes

**NOUVEAU**

## INFOS PRODUIT

### 2 versions

#### AP 400 : caractéristiques idem gamme AER

- Température: - 4°/+ 8°. Capacité 400 litres.
- Livrée avec 5 bacs plastiques 480 x 410 x 140.

#### DP 140 : modèle faible hauteur

- Température : - 4°/+ 8°. Capacité 127 litres.
- Froid ventilé également - Porte réversible.
- Livré avec 3 bacs plastiques 530 x 460 x 100 avec fond perforé.



AP400



DP140

**pour poissons, légumes ou viandes**

## ARMOIRE AVEC BACS PLASTIQUES


référence	largeur	profondeur	hauteur	watts	Euros HT
► <b>Température POSITIVE (- 4°/+ 2°)</b>					
<b>AP 400</b>	600	650	1880	300	
<b>DP 140</b>	645	640	805	195	

### Options & accessoires

Serrure - roulettes

**NOUVEAU**

# ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES SNACK

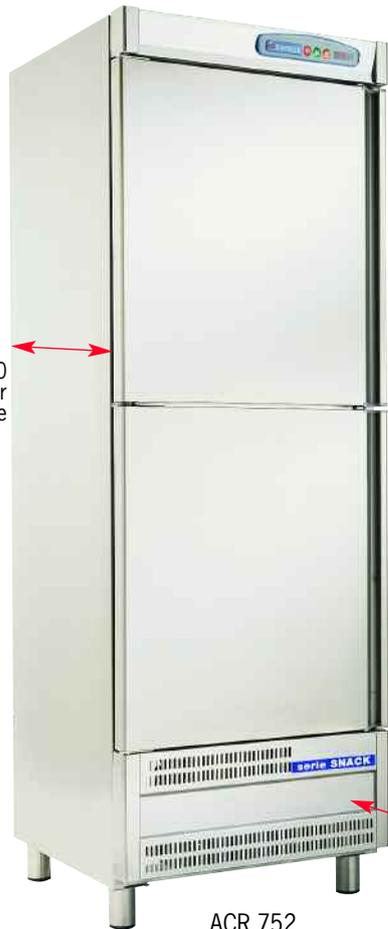

730  
profondeur  
réduite

ACR 752

## INFOS PRODUIT

**Armoire monocoque 520/1 130 litres.  
Groupe en bas adapté pour local faible hauteur.**

- Extérieur inox 18/10 (sauf partie arrière en standard).
- Intérieur inox 18/10 avec angles arrondis.
- Ambiance 43° - 230/1/50 (compatible 60Hz en positif).
- Livraison avec clayettes rilsan 560 x 542 par porte (nombre niveaux max : 18 avec passage de 60 mm).
- Pieds inox réglables de 125 à 200 mm.
- Eclairage intérieur ACR.
- Compresseur hermétique ventilé Danfoss R134 (+) / R404 (-).
- Évaporateur traité anti corrosion.
- Thermostat électronique avec afficheur digital.
- Dégivrage et évaporation par résistances.
- Isolation densité 40kg, épaisseur 60 mm.
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.

**Groupe en bas = moins d'entretien**



ACR 1302



ACRV 1302

## ARMOIRES PROFONDEUR RÉDUITE

référence	largeur	profondeur	hauteur	nbre clayettes	compresseur	Euros HT
<b>► Température POSITIVE (-2°/+8°)</b>						
<b>ACR 751 - 1 porte pleine</b>	695	730	2070	3	1/4 cv	
<b>ACR 752 - 2 portillons sans séparation</b>	695	730	2070	3	1/4 cv	
<b>ACRV 751 - 1 porte vitrée</b>	695	730	2070	3	1/4 cv	
<b>ACR 1302 - 2 portes pleines</b>	1390	730	2070	6	3/8 cv	
<b>ACRV 1302 - 2 portes vitrées</b>	1390	730	2070	6	3/8 cv	
<b>ACR 2003</b>	2100	730	2100	9	1	
<b>ACRV 2003</b>	2100	730	2100	9	1	
<b>► Température NÉGATIVE (-15°/-20°)</b>						
<b>ACC 751 - 1 porte pleine</b>	695	730	2070	3	1/2 cv	
<b>ACC 752 - 2 portillons sans séparation</b>	695	730	2070	3	1/2 cv	
<b>ACC 1302 - 2 portes pleines</b>	1390	730	2070	6	3/4 cv	

**Achats quantitatifs**  
**Pour 3 machines : + 3%**  
**Pour 5 machines : + 5%**  
 sur vos conditions habituelles,  
 possibilité de panachage.  
**VALABLE SUR TOUT LE CATALOGUE**  
 (hors promotions, conditions spéciales ou accessoires).  
 Une seule commande et un seul lieu de livraison.



ACR 2003

# ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES



← pieds inox

RVGI 600

## INFOS PRODUIT

- Armoire monocoque 495 et 605 litres.
- Armoire extérieur inox satinée Aisi 430.
- Porte réversible en option (sur commande : délai 6 semaines).
- Intérieur ABS sanitaire moulé.
- Arrière galva.
- Livraison en standard sur pieds inox réglables.
- Évaporateur **ventilé** + plaque froide.
- Contrôle de température par thermostat réglable.
- Nombre de niveaux max : 14 sur 500 / 18 sur 600.
- Serrure en série.
- 230/1/50 (compatible 60 Hz).

## ARMOIRES GASTRO 2/1

référence	largeur	profondeur	hauteur	nbre clayettes	compresseur	Euros HT
-----------	---------	------------	---------	----------------	-------------	----------

### ► Température **POSITIVE** (-2°/+8°) - 1 porte pleine

<b>RVGI 500</b>	755	755	1650	4	1/4cv
<b>RVGI 600</b>	755	755	1950	5	1/4cv

### Options & accessoires

200362IP	Clayette inox GN2/1
Jeu de 4 roulettes	2 avec freins 2 sans frein

**INSTALL** Pose de roulettes en atelier - Prix net

# ARMOIRES D'EXPOSITION



RV 180



RV 300



RVC 300



RVCS 1000

## ARMOIRES PORTES VITRÉES

référence	largeur	profondeur	hauteur	étagères	capacité	puissance	Euros HT
<b>Sans bandeau lumineux</b>							
<b>RV 180 - 1 porte vitrée</b>	505	570	950	2	130 L	200	
<b>RV 300 - 1 porte vitrée</b>	620	655	1850	4	440 L	490	
<b>Avec bandeau lumineux</b>							
<b>RVC 180 - 1 porte vitrée</b>	505	570	1100	2	130 L	200	
<b>RVC 300 - 1 porte vitrée</b>	620	655	2000	4	440 L	490	
<b>RVCS 1000 - 2 portes vitrées coulissantes</b>	1250	700	2000	6	1000 L	620	

### Options & accessoires

560411	Clayette rilsan 180
560412	Clayette rilsan 300
560414	Clayette rilsan 1000
560435	Serrure porte battante (en saillie)
560535	Serrure porte coulissante (centrale)
INSTALFC	Pose de serrure en atelier - Prix net

### NOS ARGUMENTS

- Grandes dimensions intérieures
- Possibilité de personnalisation
- Cuve intérieure supérieure à la concurrence
- Plus grande capacité
- Plus grande ventilation
- Poignées de porte discrètes

### INFOS PRODUIT

- Carrosserie extérieure galva couleur blanc.
- Intérieur moulé polyester.
- Température : +4°/+8° (ambiance 32°).
- Évaporateur ventilé.
- Contrôle de température.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Porte vitrée double épaisseur avec chambre de vide sur châssis d'aluminium.
- Eclairage intérieur.
- 230/1/50-60Hz.

**Possibilité de personnalisation (bandeau ou carrosserie) par quantité.**

# ARMOIRES D'EXPOSITION



SDU 1375



UFSC370



SCU1375 CP



SCU1220



HD690F



SCU1375

1 litre de capacité =  
le volume d'une cannette 33 cl  
(prévoir moins en volume bouteille)

## MODÈLE 1 PORTE PLEINE

référence	temp.	largeur	profondeur	hauteur	étagères	capacité	Euros HT
<b>SDU 1375</b>	+2°/+5°	595	600	1850	6	370 L	
<b>UFSC370SD</b>	-10°/-18°	600	595	1850	6	350	

## MODÈLE 1 PORTE VITRÉE

### SANS bandeau lumineux

<b>SCU 1220</b>	+2°/+5°	595	600	1315	3	215	
<b>SCU 1375</b>	+2°/+5°	595	600	1850	6	370	
<b>UFSC370G</b>	-10°/-18°	595	600	1850	6	350	

### AVEC bandeau lumineux

<b>SCU 1375 CP</b>	+2°/+5°	595	600	2150	6	370	
<b>HD 690</b>	+2°/+5°	690	635	2020	4	525	
<b>HD 690 F</b>	-15°/-25°	690	635	2020	5	525	

**ÉCONOMIE D'ÉNERGIE SUR HD**

## INFOS PRODUIT

### Modèle 1 porte pleine

- Armoire porte pleine positive ou négative - Froid ventilé - Carrosserie extérieure acier blanc, intérieur ABS - Fermeture à clé - Porte réversible.
- Roulettes arrière pour maniabilité - Ambiance 32°.

### Modèle 1 porte vitrée

- Armoire d'exposition portes vitrées positive (+2°/+5°) ou négative (série F/-10°/-18°) - Froid ventilé - Carrosserie extérieure acier blanc, intérieur ABS (sauf HD acier blanc).
- Fermeture à clé (sauf HD) - Lumière intérieure - Roulettes arrière pour maniabilité sur SCU - Ambiance 32°.

## ARMOIRES D'EXPOSITION



HD890



HD 1140



HD1360

## MODÈLE 2 PORTES VITRÉES

référence	temp.	largeur	profondeur	hauteur	étagères	capacité	Euros HT
-----------	-------	---------	------------	---------	----------	----------	----------

## AVEC bandeau lumineux - Portes battantes

<b>HD 890</b>	+2°/+5°	890	635	2020	8	700	
---------------	---------	-----	-----	------	---	-----	--

<b>HD 1140</b>	+2°/+5°	1140	635	2020	8	918	
----------------	---------	------	-----	------	---	-----	--

<b>HD 1360</b>	+2°/+5°	1360	635	2020	8	1110	
----------------	---------	------	-----	------	---	------	--

<b>HD 1140 F</b>	-15°/-25°	1140	635	2020	10	918	
------------------	-----------	------	-----	------	----	-----	--

## AVEC bandeau lumineux - Portes coulissantes

<b>SD 890</b>	+2°/+5°	890	635	2020	8	685	
---------------	---------	-----	-----	------	---	-----	--

<b>SD 1140</b>	+2°/+5°	1140	635	2020	8	895	
----------------	---------	------	-----	------	---	-----	--

<b>SD 1360</b>	+2°/+5°	1360	635	2020	8	1080	
----------------	---------	------	-----	------	---	------	--

## INFOS PRODUIT

## Modèle 2 portes vitrées

- Armoire d'exposition portes vitrées positive (+2°/+5°) ou négative (série F/-10°-18°) - Froid ventilé - Carrosserie extérieure et intérieure acier blanc.
- Classement "économie d'énergie"
- Portes battantes (HD) ou coulissantes (SD) - Ambiance 38°.
- Bandeau lumineux - Pieds réglables - Étagères réglables sur 1140 et 1360.



SD 890



SD1140



SD 1360

# ARMOIRES À VIN



RVW 180



CPV 27



WSU 1375

## ARMOIRES DE MISE EN TEMPÉRATURE

référence	largeur	profondeur	hauteur	nbre clayettes	nbre bouteilles	Euros HT
<b>1 porte vitrée</b>						
<b>RVW180</b>	505	570	980	2	40	
<b>CPV 27</b>	544	570	1250	10	66	
<b>WSU 1375</b>	600	595	1850	6	120	
<b>RVW 300</b>	620	655	1860	4	170	
<b>TFW 360-2</b>	595	680	1800	14	155	
<b>RVMB 300</b>	650	670	1900	5	170	

### Options & accessoires

560779	Clayette fil RVW180
560458	Clayette fil RVW300
560482	Clayette bois RVMB300
560435	Serrure RVW (non posée)
<b>INSTALL</b>	<b>Installation (en atelier)</b>

### INFOS PRODUIT

#### Gamme RVW

- Carrosserie extérieure galva bordeaux, recouverte bois (en RVMB)
- Intérieur ABS
- Evaporateur statique (roll bond)
- Contrôle de température de +5 à +16° par zone indépendante
- Compresseur faible vibration - 230/1/50-60
- Clayettes fils (RVW), bois (RVMB)
- Porte double épaisseur.

#### Modèle CPV 27

- Le bon rapport qualité/prix!
- Température 7/17° - Serrure en standard - Lumière.

#### Modèle WSU 1375

- Température 2/8° - Serrure en standard - Lumière.

#### Modèle TFW 360-2

- Séparation intérieure avec 2 zones de température.
- Serrure en standard - Porte avec verre anti-UV.



RVW 300



RVMB 300





TM 40



TM 40

## MINI-BARS D'HÔTEL

### INFOS PRODUIT

- Carrosserie extérieure tôle noire.
- Intérieur ABS couleur gris.
- Froid silencieux.
- Porte réversible avec serrure.
- Deux étagères.
- Contre-porte aménagée.

référence	largeur	profondeur	hauteur	nbre clayettes	Capacité	Euros HT
<b>Porte pleine - se renseigner sur délai</b>						
<b>TM30</b>	400	450	485	2	30 L	
<b>TM40</b>	400	450	545	2	40 L	
<b>Porte vitrée - se renseigner sur délai</b>						
<b>TMG30</b>	400	450	485	2	30 L	
<b>TMG40</b>	400	450	545	2	40 L	



TMG 40

**PRIX PAR QUANTITÉ**

# MINI ARMOIRES

## INFOS PRODUIT

- Gamme extérieur acier satiné (sauf DP inox).
- Intérieur 18/10 - 230/1/50 (60Hz en 85).
- Porte réversible - Livrée sur tampons réglables - Froid ventilé (système plaque froide sur 85).
- Contrôle digital de température - Dégivrage et évaporation automatique.
- Livrée avec 1 clayette rilsan 380x380 en 85/2 clayettes rilsan 528x440 en 140 (sauf DP) - hauteur réglable.

### NR140

- Pour stockage petite quantité.

### EC/EEV

- Idéal pour givrage de verres, stockage ou présentation vodka et alcool blanc.
- Porte vitrée avec éclairage sur EEV.
- Le modèle 140 peut servir de mini congélateur.

### DP 140

- Armoire 3 bacs plastiques pour poisson, légume, viande (dim 530 x 460 x 100 fond perforé).



DP140




EC 140



EC 85

Livrée avec clayettes rilsan

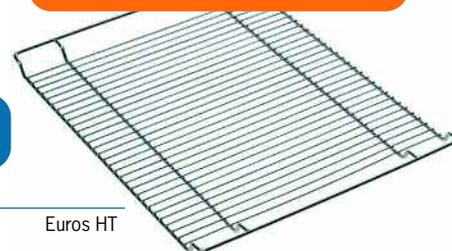

## MINI ARMOIRES - GIVREURS VERRES

référence	longueur	profondeur	hauteur	capacité	watts	Euros HT
<b>Température POSITIVE - 4°/+ 8°</b>						
<b>NR 140</b>	645	640	805	127	300	
<b>Température POSITIVE + 2°/+ 8°</b>						
<b>DP 140</b>	645	640	805	127	195	
<b>Température NÉGATIVE -5°/-10° en EC-EEV85 &amp; -15°/-20° en EC 140</b>						
<b>EC 85</b>	510	510	850	85	210	
<b>EEV85</b>	510	510	850	85	210	
<b>EC 140</b>	645	640	805	127	445	

### Options possibles

Serrure, roulettes

## Options & accessoires

### Options générales

Jeu de 4 roulettes 2 avec freins + 2 sans frein

Jeu de 4 roulettes RVGI

#### **INSTALL** Pose de roulettes en atelier - Prix net

560576 Serrure pour charnière gauche (standard)

560577 Serrure pour charnière droite (inversion ou 2<sup>e</sup> porte)

56SERRURES Serrures pour porte vitrée (non montée)

#### **INSTALL** Pose de serrure ci-dessus en atelier - Prix net

Arrière inox Modèle 1 porte

Arrière inox Modèle 2 portes

Module HACCP Contrôle numérique carel plug-in  
Norme HACCP EN441-93/43/EU - enregistre les valeurs de fonctionnement

### Armoire gastronorme

GLISSIÈRES Jeu de 2 glissières inox GN

200362IP Clayette inox GN2/1

200062AP Clayette plastique blanche GN2/1

1305211 Thermographe enregistreur positif

1306211 Thermographe enregistreur négatif

### Autres armoires

201300IP Clayette pâtissière 600x400 (rappel : livrée sans)

560365 Clayette inox intermédiaire gamme snack dim 560 x 542

560363 Clayette inox gamme snack dim 560 x 542

560364 Clayette rilsan intermédiaire gamme snack dim 160 x 500

560362 Clayette rilsan gamme snack dim 160 x 500

560593 Jeu de glissières pâtisseries

### Mini-armoires

560763 Clayette 85

560764 Clayette 140

Jeu de glissières

# MEUBLES RÉFRIGÉRÉS SKINPLATE

ERH 150



ERH 250



ERH 350



ERH 250C

## INFOS PRODUIT

- Extérieur acier galvanisé plastifié noir.
- Intérieur acier plastifié.
- Ambiance 43° - 230/1/50 (compatible 60Hz).
- Livré sur tampons réglables.
- Gaz R134 (+)
- Compresseur hermétique **ventilé**.
- Evaporateur système plaque froide traité anti corrosion.
- Thermostat électronique avec afficheur digital.
- Evaporation automatique.
- Isolation épaisseur 60 mm, densité 40 kg.
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.

**Cettes gamme est uniquement destinée au stockage de bouteilles ou canettes.**

Livré avec 2 clayettes rilsan par porte  
(en 150 : 520 x 374 - en 250 : 820 x 374 - en 350 : 1270 x 374)  
+ 2 supports 3 positions par porte.  
Maximum 4 clayettes par porte sur support unique - écart max 120.  
Eclairage intérieur - Porte double vitrage  
Serrure en standard sur porte battante

## SÉRIE ARRIÈRE BAR

référence	longueur	profondeur	hauteur	nbre clayettes	nbre bout.	compresseur	Euros HT
<b>Température POSITIVE (-4°/+8°)</b>							
<b>ERH 150 - 1 porte vitrée battante</b>	600	520	900	2	96	1/6 cv	
<b>ERH 250 - 2 portes vitrées battantes</b>	905	520	900	2	156	1/5 cv	
<b>ERH 250C - 2 portes vitrées coulissantes</b>	905	520	900	2	156	1/5 cv	
<b>ERH 350 - 3 portes vitrées battantes</b>	1355	520	900	2	240	1/4 cv	

### Options possibles

Clayette supplémentaire - personnalisation - serrure pour ERH 250C



BE 200



BEG 100

### INFOS PRODUIT

- Ambiance 43°- 230/1/50 (compatible 60Hz).
- Gaz R134 (+)
- Compresseur hermétique ventilé.
- Evaporateur statique.
- Interrupteur M/A.
- Thermostat électro-mécanique.

#### Gamme BEG

- Extérieur Epoxy
- Intérieur galva
- Dessus inox (BEG inox : sur commande extérieur et intérieur)

#### Gamme BE

- Extérieur inox (sauf partie arrière)
- Intérieur inox
- Dessus inox
- Pieds réglables hauteur 100

**Possibilité de personnalisation à partir de 30 appareils.**

Les refroidisseurs à bouteilles permettent un stockage économique des bouteilles. La qualité du froid est optimum.

## REFROIDISSEURS À BOUTEILLES

référence	longueur	profondeur	hauteur	capacité	compresseur	Euros HT
<b>Gamme BEG - Température POSITIVE (-2°/+8°)</b>						
<b>BEG 100 EA - 2 portes - 1 séparation</b>	1015	550	840	200 L	1/6 cv	
<b>BEG 150 EA - 3 portes - 2 séparations</b>	1525	550	840	365 L	1/5 cv	
<b>BEG 200 EA - 4 portes - 3 séparations</b>	2030	550	840	550 L	3/8 cv	
<b>Gamme BEG inox - Température POSITIVE (-2°/+8°)</b>						
<b>BEG 100 I/ BEG 150 I/ BEG 200 I - sur commande</b>						
<b>Gamme BE inox - Température POSITIVE (-2°/+8°)</b>						
<b>BE 150 I - 3 portes - 2 séparations</b>	1500	550	850	420 L	1/5 cv	
<b>BE 200 I - 4 portes - 3 séparations</b>	1990	550	850	580 L	1/4 cv	
<b>BE 250 I - 5 portes - 4 séparations</b>	2480	550	850	720 L	1/3 cv	
<b>BE 300 I - 6 portes - 5 séparations</b>	2970	550	850	850 L	3/8 cv	

### Options possibles

Séparation supplémentaire - roues